

Návod na použitie

Elektrická špirála pod chaffing dish

S430300 a S430700




Pred použitím zariadenia si prosím pozorne prečítajte uvedený návod na použitie !

Upozornenia


- Nesprávna obsluha a nesprávne používanie zariadenia môžu spôsobiť vážne poškodenie prístroja alebo zranenie osôb;
- Prístroj je možné používať iba na vyhradené účely, na ktoré bol určený;
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou obsluhou a použitím výrobku;
- V prípade, že sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou, okamžite ho odpojte z elektrickej siete a dajte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom pracovisku;
- Nikdy nedemontujte zariadenie;
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokрыmi rukami;
- Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel. V prípade poškodenia musí byť zástrčka alebo kábel bezodkladne opravená v špecializovanom servise;
- Nikdy neopravujte samy zariadenie – **hrozí smrteľné nebezpečenstvo**;
- Chráňte napájací kábel pred ostrými predmetmi, hranami. Pri odpájaní kábla uchopte konektor, neťahajte za kábel!
- Zariadenie nesmie byť v prevádzke bez dozoru;
- Zariadenie nesmú obsluhovať neplnoletí, osoby s fyzickým alebo duševným postihnutím;
- špirála sa môže počas prevádzky zohriať na vysokú teplotu, hrozí nebezpečenstvo popálenia;
- V prípade, že na povrchu objavíte prasklinu, bezodkladne odpojte prístroj z elektrickej siete;
- V prípade poškodenia napájacieho kábla, je potrebné ho dať vymeniť do nášho zákaznického servisu, pp. inému kvalifikovanému odborníkovi;
- Vzhľadom k vysokej prevádzkovej teplote zariadenia ho neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov, nábytku;

Montáž typ 1 / typ 2:

TYP: 1

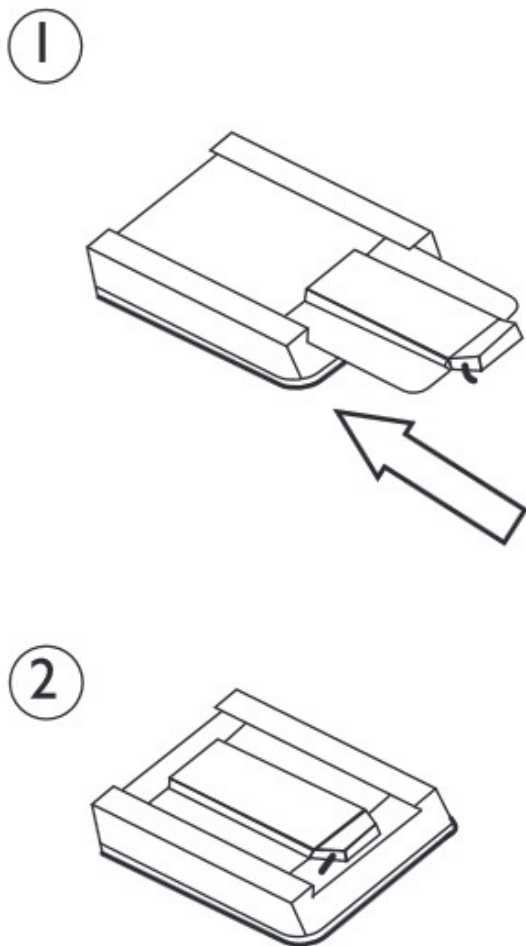

TYP: 2

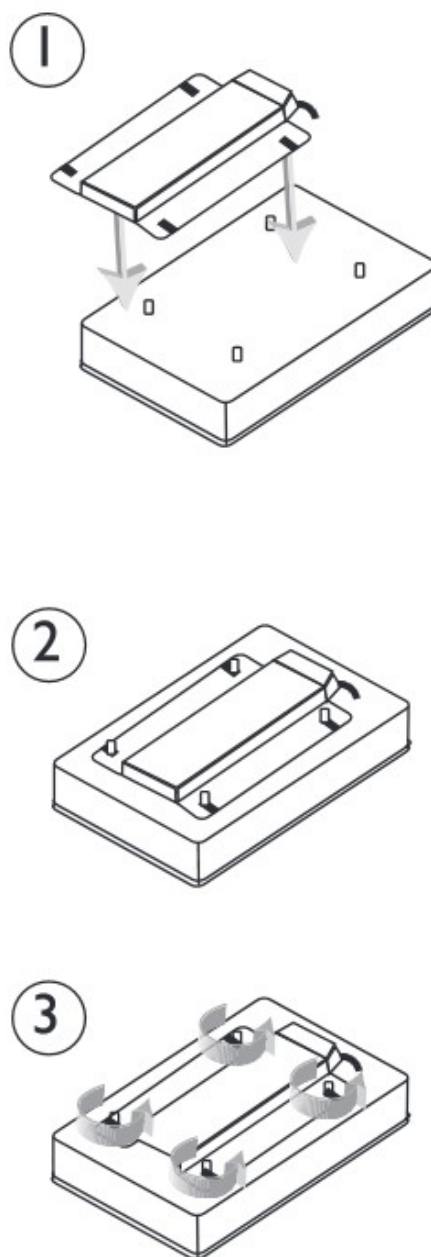

1. Nainštalujte zariadenie podľa obrázka.
2. Naplňte príslušnú nádobu chaffingu vodou (bez prítomnosti vody v nádobe špirálu nezapínajte !!!)
3. Zapojte špirálu do elektrickej zásuvky / otočte termostat na požadovanú teplotu.
4. Ohrev vody môže trvať cca 30 – 40 minút.ä
5. Dajte pozor, aby nedošlo k styku špirály s vodou !
6. Po skončení práce otočte termostat na „0“.
7. Odpojte špirálu z elektrickej energie.

Termostat môžete nastaviť podľa hodnôt uvedených nižšie:

	Wyłączony
1	45°C
2	88°C
3	115°C
4	188°C
5-9	230°C



Čistenie vykonávajte len s pomocou pomocou vlhkej handričky.
Po očištění utřete do sucha a nechte odstát.