

Manálny regulátor MVL 600 a MVL 1800

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne preštudujte návod na použitie.

Bezpečnostné upozornenia

Zariadenie je možné používať len na vymedzené účely (digestor, odsávače pary).

Zariadenie môže obsluhovať iba zaškolená osoba, ktorá je schopná posúdiť eventuálne bezpečnostné riziká. Regulátor nesmú obsluhovať deti, duševne a telesne postihnutí ľudia.


Nikdy sa nedotýkajte regulátora mokrými alebo vlhkými rukami. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

V prípade, že je regulátor otáčok poškodený v žiadnom prípade ho nepoužívajte.

Montáž môže vykonávať iba odborný servisný technik.

Popis zariadenia

Regulátory MVL reguluje efektívne napätie motora odsávača. Pomocou tlačidiel ON / OFF je možné ovládať odsávanie a osvetlenie. Spínače „A“ a „B“ disponujú LED osvetlením, ktoré indikuje že je prístroj pod napätím.

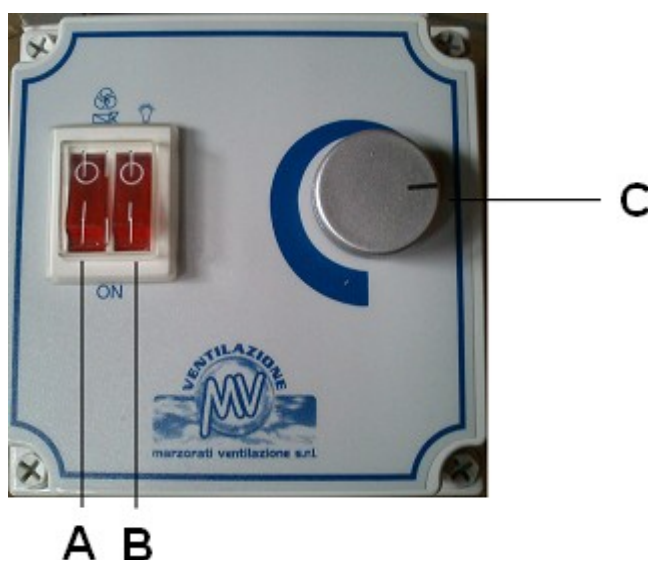

A = Spínač motora

B = Spínač svetla

C = Regulačný gombík

1. Pre uvedenie zariadenia do prevádzky aktivujte spínač motora (A) do polohy „I“.
2. Pomocou regulačného gombíka (C) nastavte požadovaný výkon.
3. V prípade potreby môžete zapnúť osvetlenie prostredníctvom spínača (B).
4. Pre vypnutie zariadenia otočte regulátor do východzej polohy. Následne stlačte spínač (A) a (B) do pozície „0“.

Technické informácie

| | MVL 600 | MVL 1800 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Katalógové označenie | M7133A15 | M7133T02 |
| Elektrický prúd | 3 A | 9 A |
| Elektrické napätie | 230 V | 230 V |
| Rozmery | 125 x 125 x 90 mm | 125 x 125 x 105 mm |
| Elektrické poistky | Fuse 5 x 20 10A RAPIDI / FAST | FUSE 6,3 X 32 20A RAPIDI / FAST |
| Tepelný rozsah | - 10 °C ~ + 40 °C | - 10 °C ~ + 40 °C |
| IPX ochrana | IP 54 | IP 54 |

Schéma zapojenia regulátora

